




Drėgnos patalpos yra skirstomos į zonas pagal vandens poveikio laipsnį. Grindys: visas grindų paviršius ir dar 10 cm sienos paviršiaus nuo grindų visuomet yra priskiriamos "šlapiai zonai". Sienos: taip pat yra skirstomos į zonas pagal vandens poveikio į jas laipsnį. Žemiau pateikiamose iliustracijose parodyta, kaip zonos yra skirstomos į "šlapias zonas" ir "drėgnas zonas".

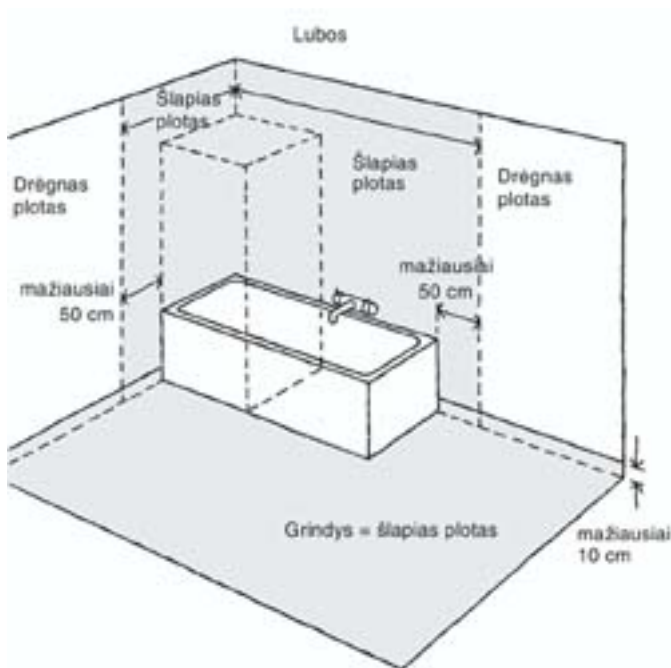

Patalpos dalijimas į skirtingus plotus.

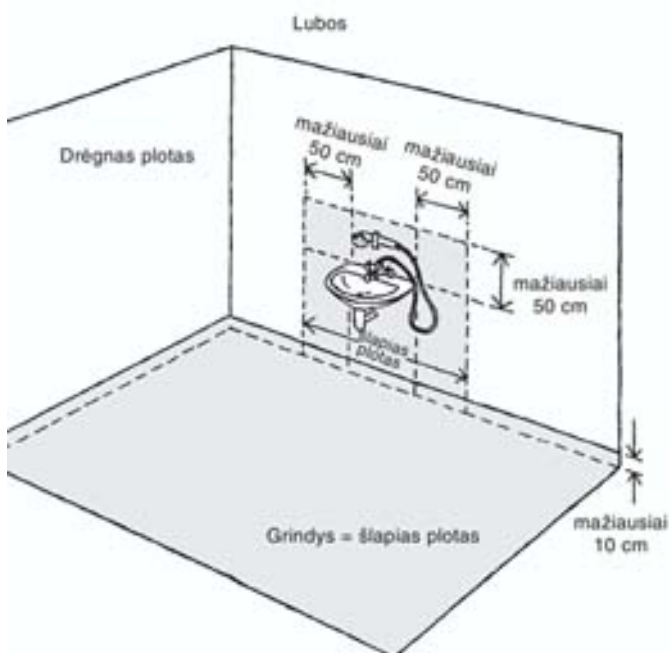

Plotas aplink kriauklę laikomas "šlapiu", kai prie jo yra patvirtinta dušo armatūra.

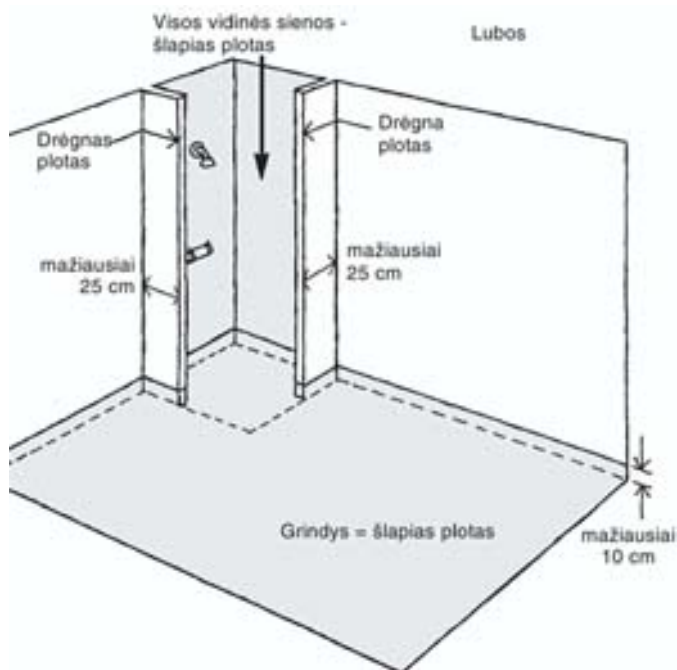

Šlapia patalpa su dušo kabina

Planuojant darbus drėgnose patalpose, labai svarbu, kad tokios drėgmei jautrios dalys, kaip kad, durys, langai, būtų kuo toliau nuo sienos "šlapių zonų". Vamzdžių instaliaciją reikia vengti įrenginėti vietose, kur kartu ir siena, ir grindys sudaro "šlapią zoną".

Zonų padalijimas: sritis aplink kriauklę yra apibūdinama kaip "šlapi zona" tik tuo atveju, jei prie kriauklės yra instaliuotas dušas. "Šlapi zona" taip pat yra ten, kur instaliuota dušo kabina.

mira

Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}