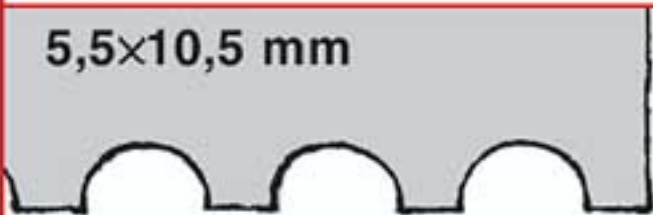
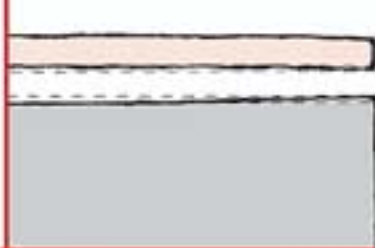
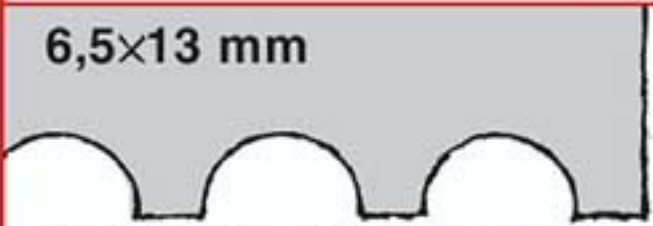
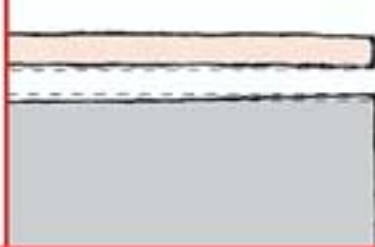
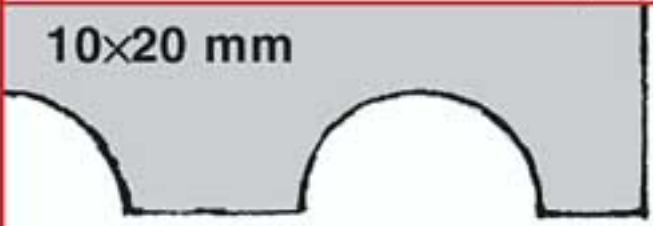
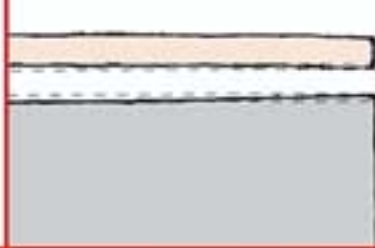
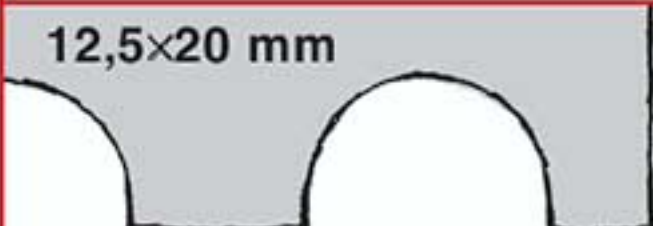
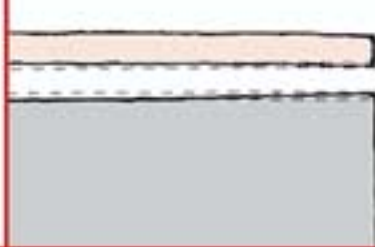
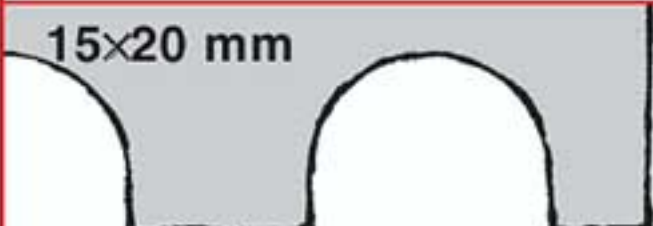
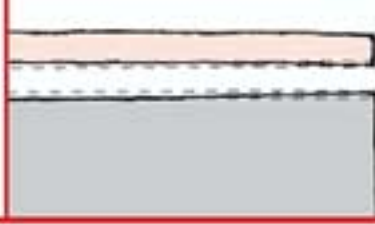


Žemiau paminėti duomenys yra rekomenduojami todėl, kad labai svarbūs mentelės parinkime, atsižvelgiama į plytelių šiurkštumą ir klijuojamą paviršių. Jei paviršiaus ir plytelių nukrypimai yra didesni nei nurodyta specifikacijose, tada rinkitės didesnę mentelę tam, kad klijų sluoksnis tarp plytelių ir paviršiaus būtų pakankamas.


Mentelės su grioveliais tipas	Plytelių dydis/paviršius						
5,5×10,5 mm  Medžiagų išeiga tenkanti vienam m² <table> <tr> <td>unifix/superfix/superrapidfix.....</td> <td>3,1 kg</td> </tr> <tr> <td>multiflex.....</td> <td>2,9 kg</td> </tr> <tr> <td>multicrete.....</td> <td>2,8 kg</td> </tr> </table>	unifix/superfix/superrapidfix.....	3,1 kg	multiflex.....	2,9 kg	multicrete.....	2,8 kg	max. 20×20 cm  Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 0,5 mm
unifix/superfix/superrapidfix.....	3,1 kg						
multiflex.....	2,9 kg						
multicrete.....	2,8 kg						
6,5×13 mm  Medžiagų išeiga tenkanti vienam m² <table> <tr> <td>unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix</td> <td>4,4 kg</td> </tr> <tr> <td>multiflex.....</td> <td>4,1 kg</td> </tr> <tr> <td>multicrete.....</td> <td>4,0 kg</td> </tr> </table>	unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix	4,4 kg	multiflex.....	4,1 kg	multicrete.....	4,0 kg	max. 30×30 cm  Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 1,0 mm
unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix	4,4 kg						
multiflex.....	4,1 kg						
multicrete.....	4,0 kg						
10×20 mm  Medžiagų išeiga tenkanti vienam m² <table> <tr> <td>unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix</td> <td>6,0 kg</td> </tr> <tr> <td>multiflex.....</td> <td>5,6 kg</td> </tr> <tr> <td>multicrete.....</td> <td>5,3 kg</td> </tr> </table>	unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix	6,0 kg	multiflex.....	5,6 kg	multicrete.....	5,3 kg	max. 40×40 cm  Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 1,0 mm
unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix	6,0 kg						
multiflex.....	5,6 kg						
multicrete.....	5,3 kg						
12,5×20 mm  Medžiagų išeiga tenkanti vienam m² <table> <tr> <td>superplanfix.....</td> <td>7,5 kg</td> </tr> </table>	superplanfix.....	7,5 kg	max. 50×50 cm  Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 1,5 mm				
superplanfix.....	7,5 kg						
15×20 mm  Medžiagų išeiga tenkanti vienam m² <table> <tr> <td>superplanfix.....</td> <td>9,0 kg</td> </tr> </table>	superplanfix.....	9,0 kg	over 50×50 cm  Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 2,0 mm				
superplanfix.....	9,0 kg						

Aukščiau paminėti duomenys yra rekomenduojami todėl, kad gyvybiškai svarbūs mentelės parinkime, atsižvelgiama į plytelių šiurkštumą ir klijuojamą paviršių. Jei paviršiaus ir plytelių nukrypimai yra didesni nei nurodyta specifikacijose, tada rinkitės didesnę mentelę tam, kad klijų sluoksnis tarp plytelių ir paviršiaus būtų pakankamas.

Pildantys šias reikiama informaciją, kad būtų galima palyginami dantelių. Pusapvalė mentelė sumažina


Pusapvalė mentelė 6,5×13 mm

Viso užteptas plotas 100 %
Greitai išsausėjantis plotas 22 %

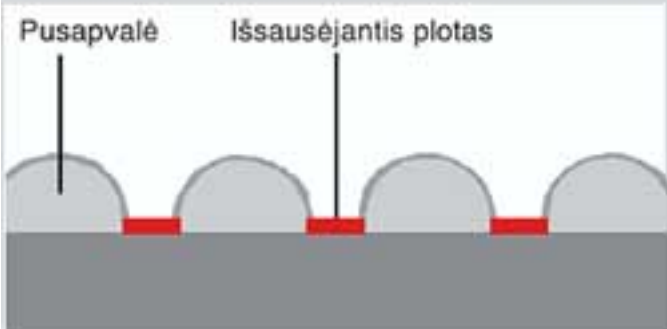

Stačiakampė mentelė 8×8 mm

Viso užteptas plotas 100 %
Greitai išsausėjantis plotas 66 %

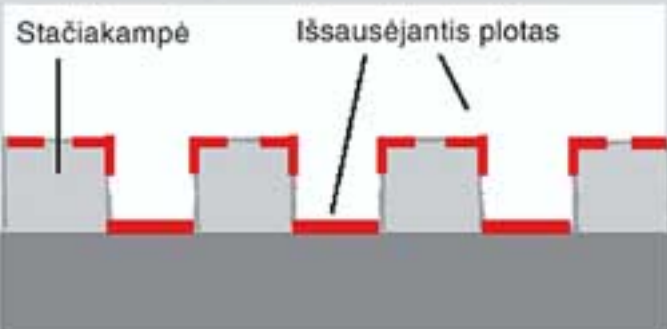

Dažniausiai naudojama stačiakampė mentelė, kurios storis turi būti 2 mm. Reikia laikyti atitinkamu kampu (75 -

mira

Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}