



Sprendimas apsaugai nuo drėgmės mira 4650 aquastop flexible. Mira aquastop flexible naudojamas apsaugoti nuo drėgmės ir vandens prasiskverbimo į pastatus.

4650 aquastop flexible yra tinkamas naudoti:

- **viduje/ išorėje:** nepraleidžia vandens, bet leidžia paviršiams kvėpuoti;
- **ant grindų ar sienų:** nepraleidžia vandens ir yra atsparus šalčiui; elastingas - atlaiko deformaciją iki 0,75mm.

Naudojamas:

- Baseinų ir pirčių patalpose;
- Pramoninėse patalpose;
- Maisto gaminimo vietose;
- Terasose/balkonuose;
- Pamatams/rūsiuose;

4650 aquastop flexible tinkamas naudoti ant mineralinių paviršių cemento pagrindu kaip betonas, tinkas, perdangos, blokai ir pan.

{loadposition content_200x200}

Produkto aprašymas.

4650 aquastop flexible yra sausas cementinis, šalčiui atsparus, hidroizoliacinis mišinys visų mineralinių, betoninių paviršių ir konstrukcijų apsaugai nuo drėgmės ir gruntinio vandens. 4650 aquastop flexible prieš naudojimą turi būti sumaišomas su vandeniu ir tepamas ant paviršių su teptuku ar voleliu, kad gautusi drėgmei ir vandeniui nelaidi, bet orui difuzinė danga.

Pasiruošimas.

Paviršius turi būti nuvalytas nuo dulkių, atskilusių dalelių, nešvarumų ir purvo. Turi būti pašalinti senų dažų likučiai; itrūkimai ir skytės turi būti užtaisytos remontiniu mišiniu, atspariu drėgmei ir šalčiui. Prieš dengiant mira 4650 aquastop flexible smarkiai įgeriantys paviršiai turi būti sudrėkinti vandeniu ar gruntuoti su praskiestu mira 4180 primer.

Maišymas.

4650 aquastop flexible turi būti sumaišytas su vandeniu santykiu 3,3 - 3,5 l vandens ir 15 kg mišinio, išmaišytas mišinys po 2 - 3 min. dar kartą permaišomas ir yra paruoštas naudoti. Rekomenduojame sunaudoti sumaišytą mišinį per 2-3 val.

Kaip dirbti.

4650 aquastop flexible turi būti dengiamas 2 - 3 sluoksniais, palaukiant kol kiekvienas sluoksnis apdžius. Antras ir trečias sluoksniai turi būti dengiami statmenai prieš tai buvusiam sluoksniui kad


išvengti neuždengtų ir skylėtų vietų bei užtikrinti dangos vientisumą. Rekomenduojama darbo temperatūra +10°C - +25°C. Sąnaudos: 1,0 - 1,25 kg/m² vienam sluoksniui.

Tinkama darbo eiga


Dengiami paviršiai turi būti cementiniai / betoniniai su skylėmis ir įtrūkimais, užtaisytas remontiniu, drėgmei ir šalčiui atspariu mišiniu.



Sausi ir įgeriantys paviršiai turi būti sudrėkinti vandeniu ar gruntuoti atskiestu mira 4180 primer.

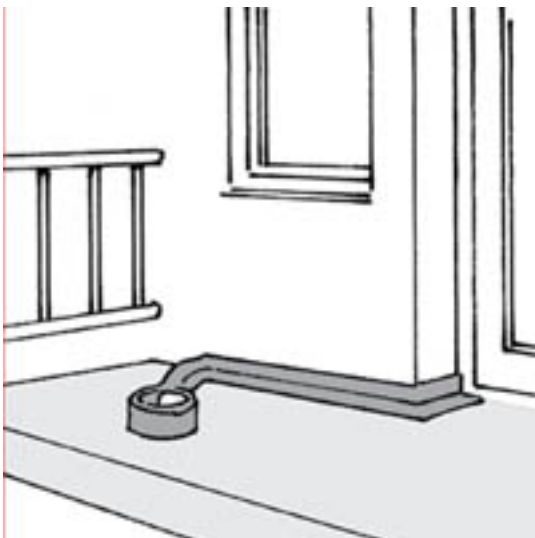

Kampuose tarp grindų ir sienų, betono judėjimo vietose rekomenduojame tarp dangos sluoksnių naudoti armuojantį audinį. Baseinuose, vandens rezervuaruose ir kt. panašiuose statiniuose nereikia naudoti armavimo audinio.

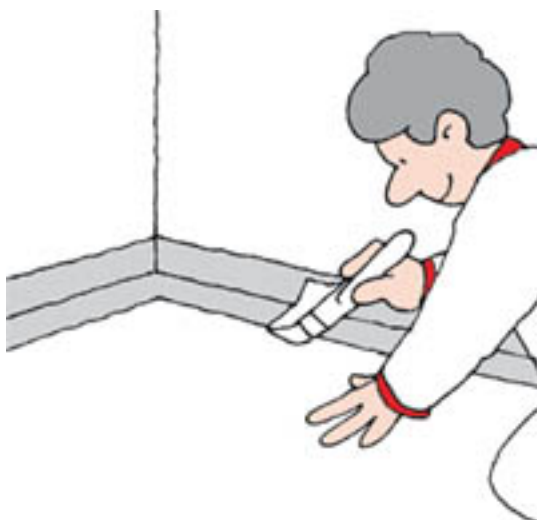

~~Herbicide treatments are not available~~



Körs




pidžin, black sign language



Per pirmą mirinimą išimama likutinė drėgmė, kuri išdžiūsta. Tada ant hidroizoliacijos daroma antklodė, kuri apsaugo nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų. Ši antklodė naudojama kaip galutinė danga, kur mažas



Ant hidroizoliacijos daroma antklodė, kuri apsaugo nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų. Ši antklodė naudojama kaip galutinė danga, kur mažas

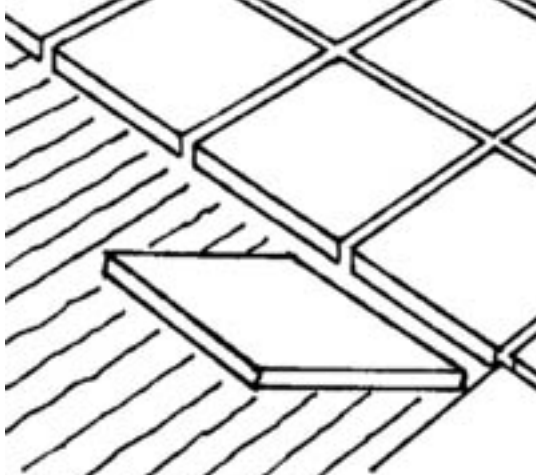

Ant hidroizoliacijos daroma antklodė, kuri apsaugo nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų. Ši antklodė naudojama kaip galutinė danga, kur mažas

Tankis: sutankintos dangos	1,5 kg/dm ³
Produkto kokybė: EN 14891	CMP
Deformacija:	min. 0,75 mm
Sunaudojimo laikas:	3 val
Džiūvimo laikas prieš klojant kitas dangas:	20 – 30 val
Pilnas apkrovimas:	7 dienos
Rekomenduojama darbo temperatūra (mišinys, vanduo, aplinka)	10 - 25°C
Sąnaudos: 2 sluoksniams 3 sluoksniams	2,2 – 2,5 kg/m ² min. 3,0 kg/m ²

mira**Panašūs straipsniai:**{loadposition related_articles}